屋外設置対応　高速LTE
モバイルネットワークカメラmini

主要機器仕様書

MNCシリーズ
LTEモバイルネットワークカメラ

屋外用ハウジング内に、カメラと業務用高信頼高耐久
高速LTE モバイルルーターが収納されています。

工事現場・河川監視・土砂・災害現場・積雪監視
太陽光発電所などで10～20年間の長期間使用に
耐えられる耐温度－20℃～60℃の高信頼ルーター
内蔵（セイコーソリューションズMB-A200、
サン電子RXシリーズ他）仕様です。

電源接続ですぐに使用できます。
このシリーズは実用外気温度－20℃～50℃です。

IoT機器搭載または未搭載用

ｸﾗｳﾄﾞ録画ｻｰﾋﾞｽ　対応可能

エースプロモーション
Acepromotion
ACE PROMOTION INC.

PK-MNC71300-F3

最小サイズ　広角81°
AIネットワークカメラ

内蔵カメラ	i-PRO mini L 有線LANモデル WV-B71300-F3 https://-PRO mini L 有線LANモデル WV-B71300-F3
内蔵ルーター	NEC　EA-01A https://www.necplatforms.co.jp/product/M2Madapter/#anc-lineup
温度管理	冷却ファンでカメラ・ルーターを熱から保護します
電源	AC１００v/ＤＣ１２ｖ両用給電 ＊ソーラーシステム運用　12V給電に対応。

エースプロモーション
Acepromotion

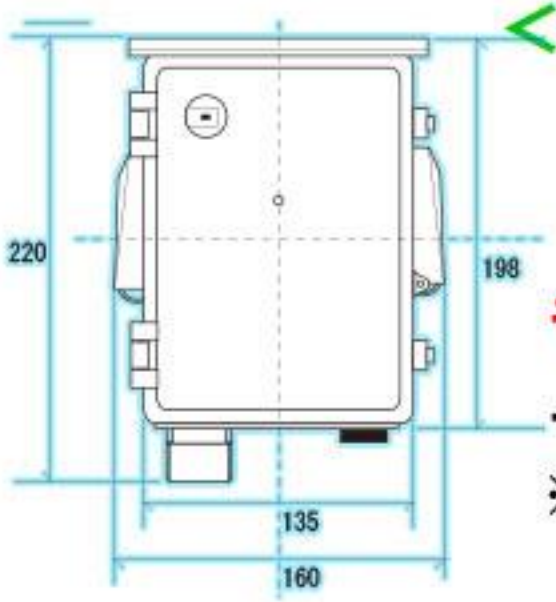

＜PK－MNC71300-F3＞

内蔵ネットワークカメラ：

i-PRO mini L 有線LANモデル

WV-B71300-F3

モバイル最小モデル　広角81℃

サイズ:縦165　横135　奥行86

※AC/DC12V給電方式

内蔵カメラ仕様

画角:水平81°、垂直 ： 51.4°

有効画素数:約210万画素

動作周囲温度:-10~40℃

動作検知:有効/無効、4ｴﾘｱ設定可

妨害検知:有効/無効、1ｴﾘｱ設定可

エースプロモーション
Acepromotion

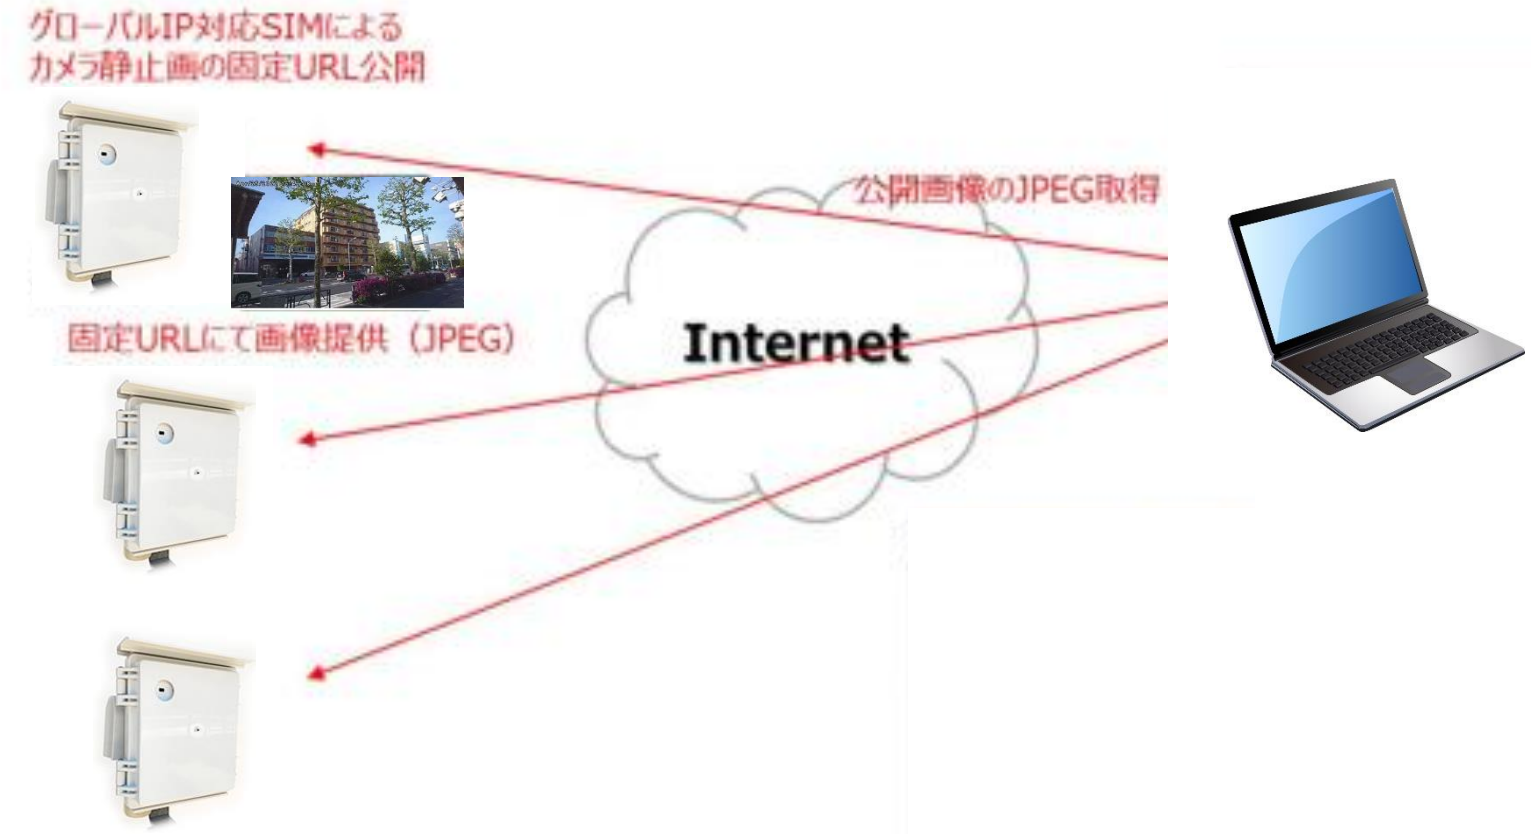

エースプロモーション
Acepromotion

PK-MNC71300は内蔵カメラに　約210万画素、広角81°の**i-PRO mini L 有線LANモデル WV-B71300-F3**と
NECのM2M用に適したEA01A（耐温度－20℃～60℃）を縦198㍉横135㍉高さ86㍉（突起物除く）重量約1.3kgの
小型ハウジング内に標準的に組み込んだシステムです。

ハウジング内温度管理：内部温度40℃以上で冷却ファン作動。5℃以下で結露防止ファン作動。万一の内部温度異常上昇時に備えて
90℃以上ではすべての電源が遮断される温度ヒューズを内蔵していますので安心してご使用が出来ます。

使用可能なSIMカード：NEC　EA01A　仕様参照して下さい。

弊社提供SIM：　ドコモMVNO　nanoSIM（**月額６,000円**、通信容量制限無）
＊推奨：閲覧時以外はブラウザを閉じて下さい。

電源供給はカメラ底面の４Ｐ防水コネクターに４Ｐ防水プラグ付き５ｍＡＣケーブルで給電します。
４Ｐコネクターの１－２端子が１００ｖ～２４０ｖ給電用です。

ＤＣ１２ｖ給電時は３－４端子から給電します。３番端子が一側、4番端子が+側となります。
別売りのＤＣ給電ケーブル3,000円をご用意しております。
40℃以上で動作する冷却ファンを組み込み真夏の炎天下でも安定動作を保証します。